

### Metode 3


Fæstningsmetoden tager udgangspunkt i at der benyttes nitter i stedet for skruer/bolte.

Nitterne monteres ved at bore hul gennem nummerpladen og det underliggende materiale som nummerpladen skal monteres på. Nitterne fastgøres derpå i hullerne ved hjælp af en nittetang, og i øvrigt i henhold til nitteproducentens anvisninger. Nittehovedet forsynes med en plastikhætte i samme farve som det sted på nummerpladen hvor nitten er fastgjort.

Alternativ fæstningsmetode benytter standard aluminiumsnitter med nominel skaftdiameter 4,8 mm og nominel hoveddiameter 9,5 mm, og i øvrigt klassificeret i henhold til EN ISO 15977. Længden tilpasses efter tykkelsen på det der skal nittes sammen. Den nominelle nitteevne er angivet til mindst 1850 N (ca. 185 kg) i forskydningsretningen og mindst 2800 N (ca. 285 kg) i udtræksretningen. Tilhørende plastikhætter i relevante farver er tilgængelige.

Kravene til fastgørelse af nummerplader er som følger:

- Nummerplader skal være solidt monteret på køretøjet, med henblik på at modvirke at nummerpladerne tabes eller kan fjernes uden brug af værktøj.
- Fastsætningen må ikke gå ud over nummerpladens læselighed. Der må ikke bruges pynteskruer. Skruer og bolte skal være dækket af en fastsiddende hætte i samme farve som det sted på nummerpladen, hvor de er fastgjort. Hætten skal sidde så godt fast, at den kun kan fjernes med værktøj.

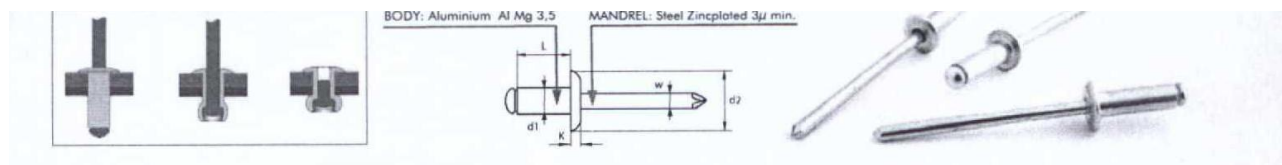

4,8	6	4,90	9,50	1,10	2,65	500	3.000	0,5 - 3,0	1850	2800	01010004806
8						500	3.000	3,0 - 4,5			01010004808
10						500	3.000	4,5 - 6,0			01010004810
12						500	3.000	6,0 - 8,0			01010004812
14						250	2.000	8,0 - 10,0			01010004814
16						250	2.000	10,0 - 12,0			01010004816
18						250	1.500	12,0 - 14,0			01010004818
21						250	1.500	14,0 - 17,0			01010004821
24						200	1.200	17,0 - 20,0			01010004824
27						200	1.200	20,0 - 23,0			01010004827
30						200	1.200	23,0 - 25,0			01010004830
32						150	1.200	25,0 - 27,0			01010004832
35						150	900	27,0 - 30,0			01010004835
40						150	900	30,0 - 35,0			01010004840
45						100	600	35,0 - 40,0			01010004845
50						100	600	40,0 - 45,0			01010004850

Det forudsættes, at nitterne der anvendes er styrkemæssigt ækvivalente med, eller stærkere end, de nitter der er undersøgt. Dog med den begrænsning, at nittehoved/plastikhætten ikke må vælges så store at det går ud over læseligheden af nummerpladen.